



LEDINEK

SUPERLES


300, 400, 600, 1000, 1300,
2000, 2300, 2600, 3000

Hochleistungshobelmaschinen
High performance planing machines

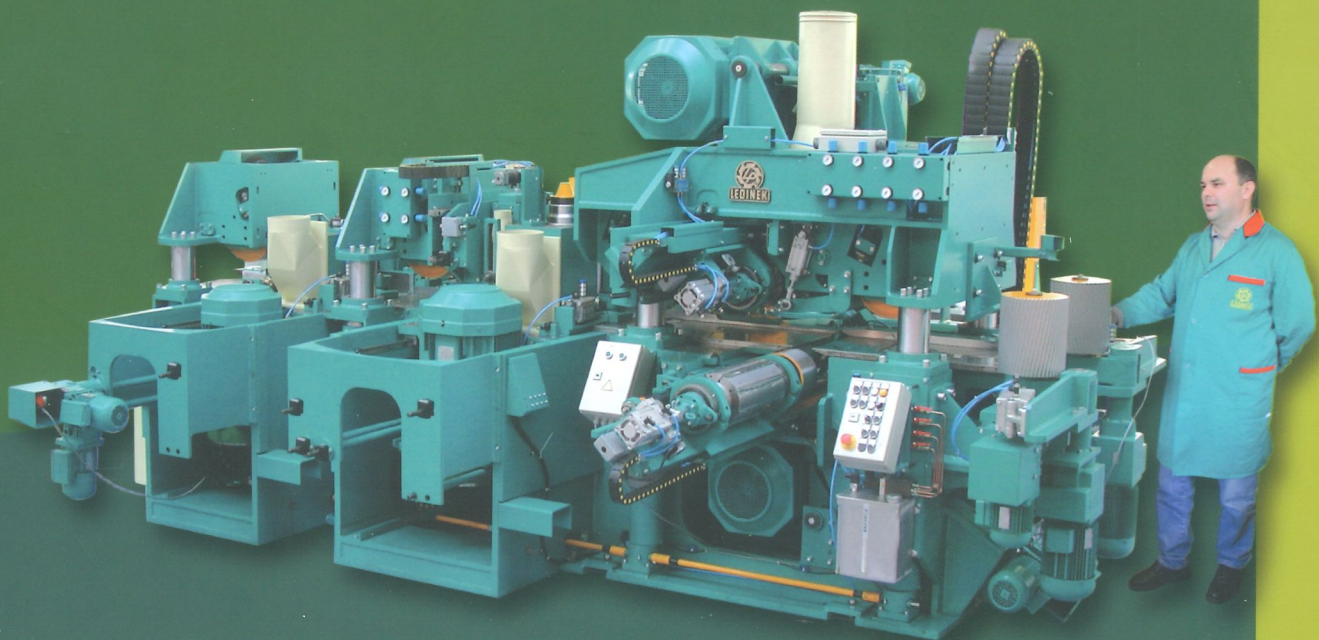

Flexibel

Ledinek Maschinen werden ständig mit neuen technischen Innovationen auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Jede Maschine ist eine technische Hochleistung und immer wieder eine Herausforderung für unsere Konstrukteure. Trotz der modularen Bauweise wird jede Maschine immer dem Kunden angepasst. Das ist eine neue Serie der schweren viersetigen Ledinek SUPERLES Hobelmaschinen welche für die anspruchsvolle Bearbeitung von starken Brettern, schweren Balken und Leimbändern geeignet ist. Die Ledinek Superles bietet Ihnen die Holzbearbeitung von 300 bis 2600 mm Hobelbreite. Der modular aufgebaute Ständer bietet Ihnen eine Vielzahl von Spindelanordnungen. Die Feineinstellung der Spindelposition ist auf einem LCD Display und Zählwerken ablesbar. Die Horizontalwellen sind einschließlich ihrer Lagerung schnell auswechselbar. Dadurch entfallen lange Rüstzeiten. Die Vertikaleinheiten sind für Seitenbearbeitung und für Profilierarbeiten ausgelegt und einzeln aufgehängt. Über äußerst robuste Schnecken-Stirnradgetriebe und daran angeschlossene schwere Kardangelenke werden alle oberen und unteren großdimensionierten Vorschubwalzen angetrieben. Vorschubgeschwindigkeit ist mit Frequenzumformer stufenlos regelbar. Die Sicherheit und Schallschutz wird bei Ledinek Superles durch formschönes und funktionales Design betont. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Fachberater der Ledinek Firma zu Verfügung.

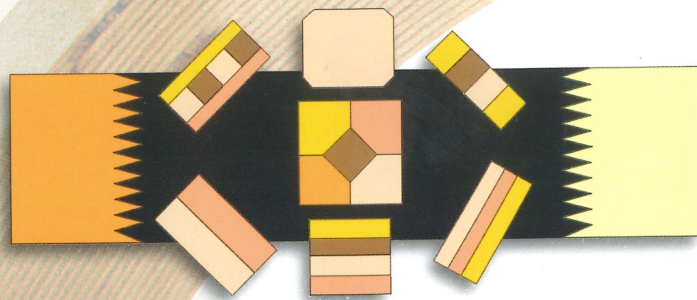

Flexible



Constant technical innovations make Ledinek machines a state of the art technology. Each machine is a top achievement of engineering and a challenge to our competitors. With modular construction, our machines are always adapted to customers' requirements. In Ledinek company, these are the statements that have led us to production of the new series of heavy-duty four sided Superles woodworking machine. Planks, heavy beams and laminated beams can be precisely worked using this machine! Superles offers working width from 300 up to 3000 mm. Its modular built framework enables various spindle arrangements. LCD display and mechanical readers give you control over the exact adjustment of the spindles. Horizontal shafts can be exchanged with bearings quickly and easily. Therefore a too long preliminary time is avoided. Separately mounted vertical units are made out for side working and profiling. All top and bottom big feed cylinders are driven by extra sturdy worm gearing with attached heavy cardans. Infinitely variable feed speed is set by frequency converter. The entire machine is equipped with safety and sound absorbing enclosure of fine firm and functional design! This is only a short review over Ledinek's Superles. For any additional information, please do not hesitate to contact the experts of Ledinek!

Tempo 230 m/min

SUPERLES 300 4V+4F



Hobelbreite (min/max): 70-300 mm
 Hobelhöhe (min/max): 19-300 mm
 Werkstücklänge (min): 2.000 mm
 Vorschubgeschwindigkeit: bis 230 m/min
 Gewicht: 13.500 kg

*Planing width (min/max): 70-300 mm
 Planing height (min/max): 19-300 mm
 Workpiece length (min): 2.000 mm
 Feed speed: up to 230 m/min
 Weight: 13.500 kg*

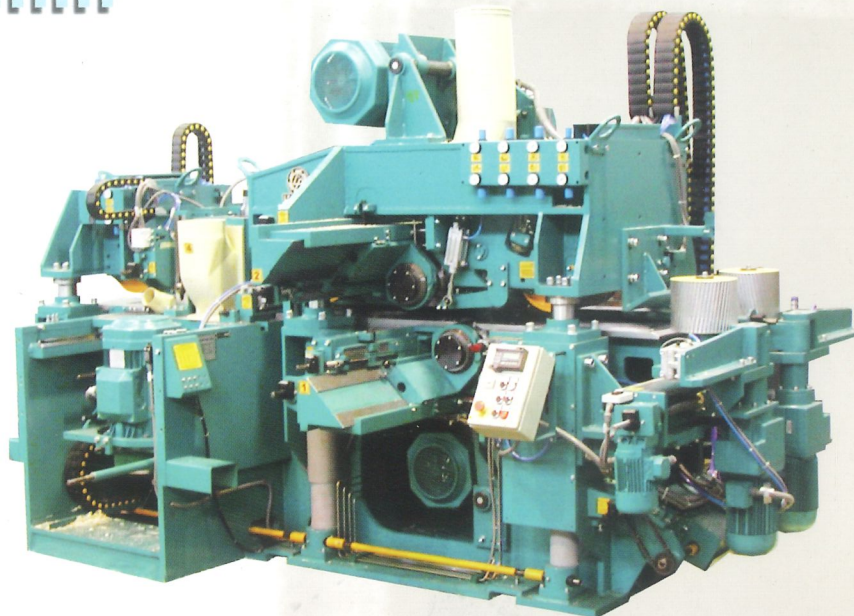

Diese Hochleistungshobelmaschine ist ideal für das Bearbeiten von Lammeln, Balken oder Leimbindern bis 300 mm Hobelbreite. Der besonders kompakte Gestell ist äußerst schwingungsdämpfend auch bei Vorschubgeschwindigkeit von 230 m/min.



This high performance planing machine is perfect for machining of lamellas, solid and laminated beams. Complete vibration absorbing due to the compact machine frame also by the feed speed of 230m/min.

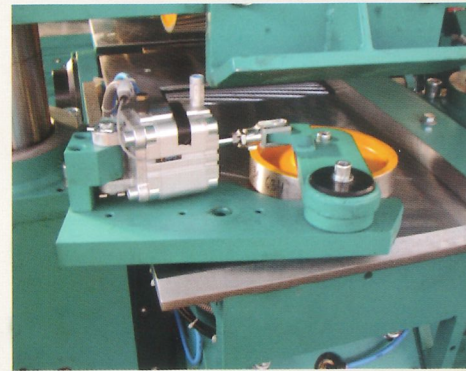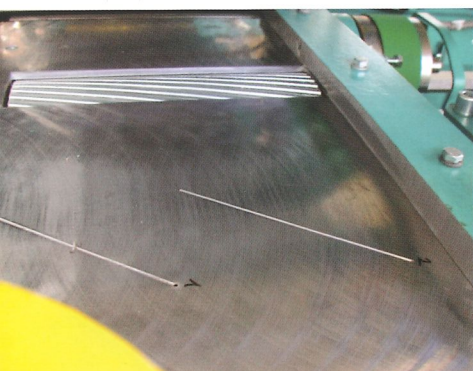

SUPERLES 400 6V+4F




Hobelbreite (min/max): 70-450 mm
 Hobelhöhe (min/max): 19-300 mm
 Werkstücklänge (min): 2000 mm
 Vorschubgeschwindigkeit: bis 120 m/min
 Gewicht: 17.500 kg

*Planing width (min/max): 70-450 mm
 Planing height (min/max): 19-300 mm
 Workpiece length (min): 2.000 mm
 Feed speed: up to 120 m/min
 Weight: 17.500 kg*

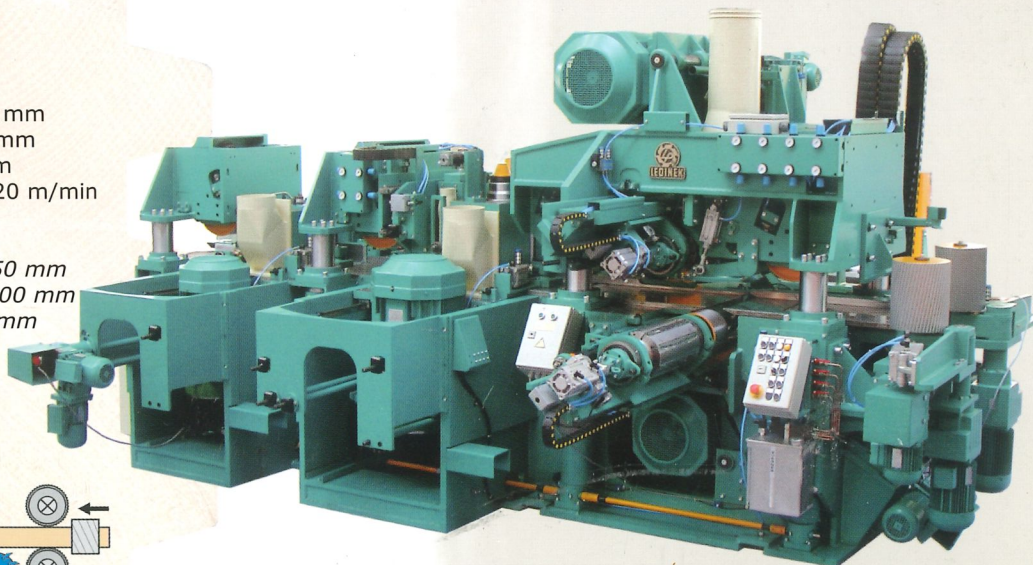

Wenn Sie hochwertige Hobel und Profilierqualität suchen, sind Sie bei LEDINEK an die richtige Adresse angekommen. Mit äußerster Laufruhe bearbeitet diese Hobelmaschine problemlos Werkstücke bis 300 mm Hobelhöhe.

The Ledinek machines offer you topmost planing and moulding quality. Superles with its extremely smooth running will perfectly machine your workpieces up to the height of 300 mm.

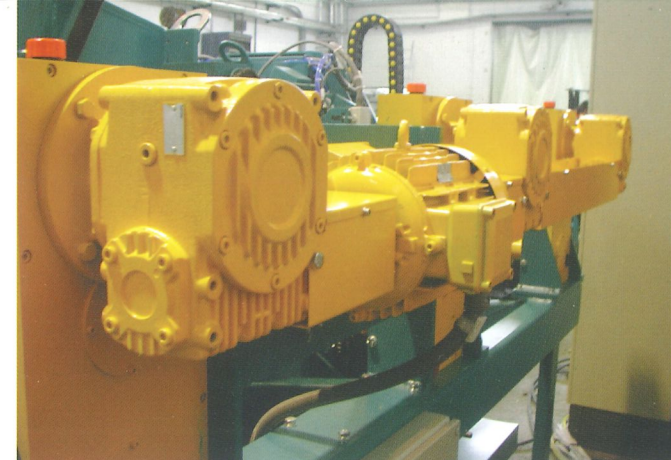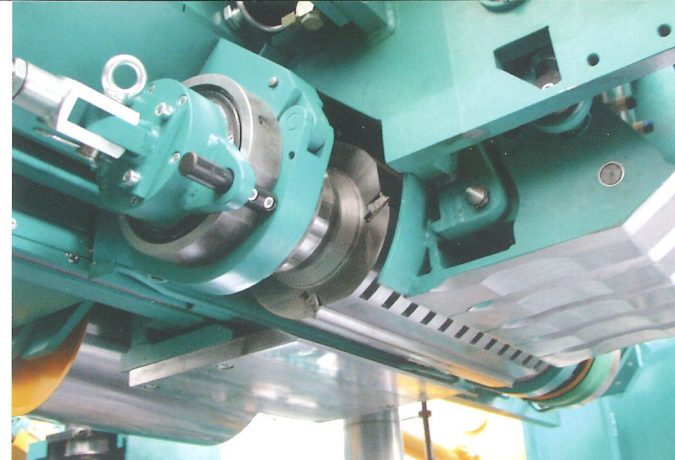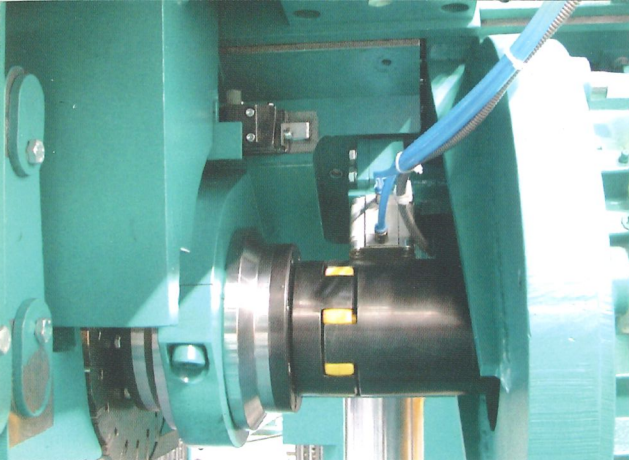

Direkter Antrieb der Horizontalwellen ist leistungsfähig und laufruhig.

Das Werkzeug mit Lagerung wird auf einem Schlitten aus der Maschine gefahren und in 2 Minuten problemlos ausgewechselt.

Kraftentfaltung fasziniert. Robustheit überzeugt. Laufruhe begeistert.
Fascinating power. Convincing robustness. Impressive smooth running.

Die Basis für einen ruhigen Lauf sind pneumatisch gefederte hartverchromte Vorschubwalzen von $\varnothing 310$ mm Durchmesser.



Essential for a perfect smooth running are air-spring hard chromed plated feed rolls of $\varnothing 310$ mm.

Unsere Maschinen für ihre Flexibilität.

Erfolg beruht auf Qualität. Und was für die SUPERLES Maschinen gilt, ist auch ein Teil der Ledinek Produktphilosophie. Daher kommen die viele Erfahrungen in Holzbearbeitung den LEDINEK Maschinen und ihren Benutzern immer zugute.

Our machines for your flexibility.

Success is based on quality. Many years of effort and experience in the field of woodworking have resulted in top quality planing machines bringing success to us and to our customers.

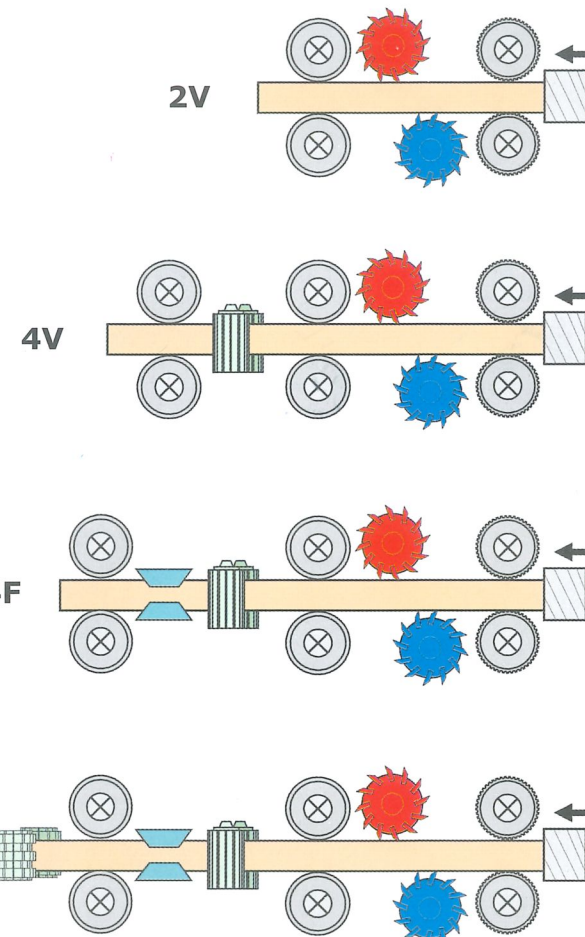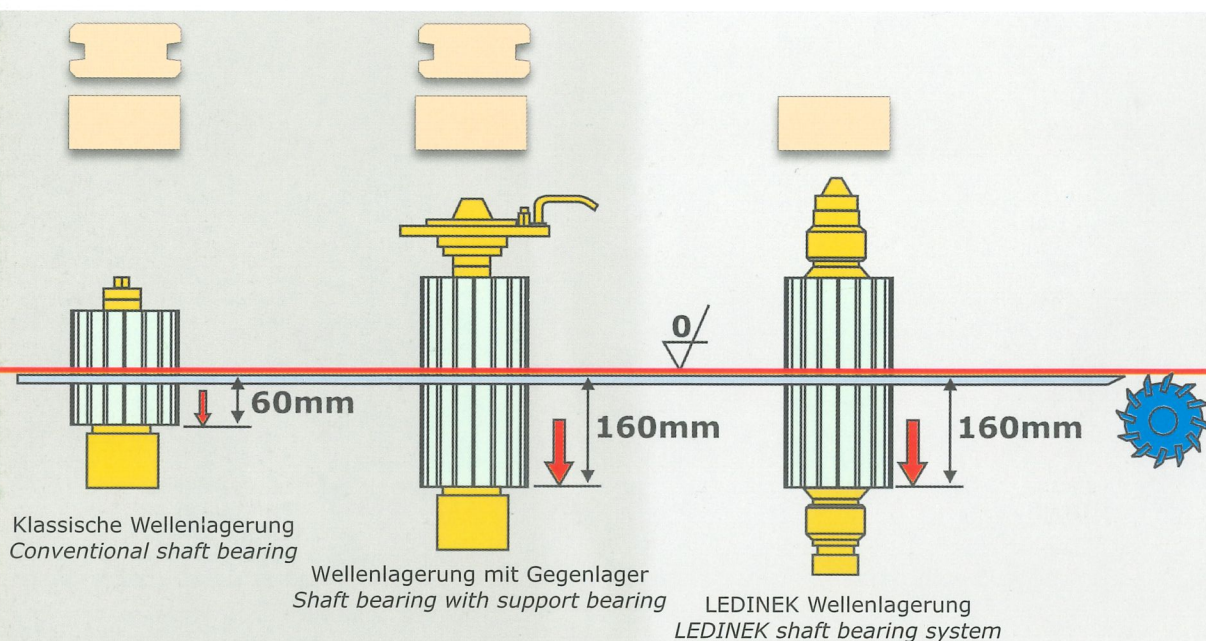





Die linke angetriebene Vorschubwalze ist pneumatisch gefedert und motorisch über Tasten in der Breite verstellbar.


The left driven feed roll is air spring loaded and width is adjustable from the keyboard by means of a motor.

Die Hauptwellen können oszillierend ausgeführt werden. Den letzten Schliff vor dem Hobeln gibt die präzise geführte fernbedienende Jointvorrichtung.

Oscillation is available for all main shafts. The precise remote control jointing device gives the final "edge" to the cutters.

Vierseitige Fasenvorrichtung
Four-side chamfer unit

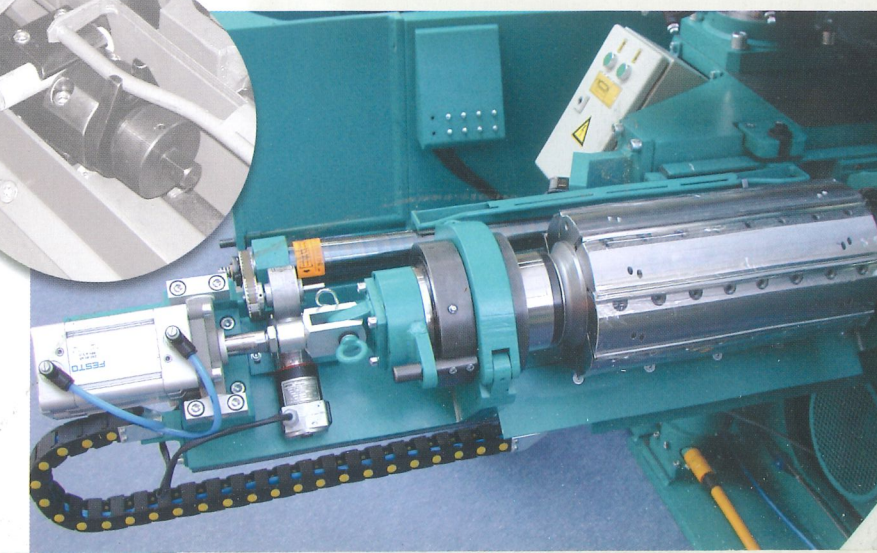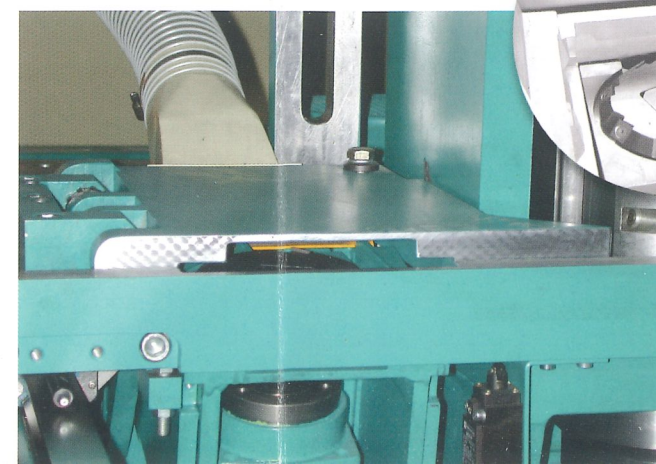


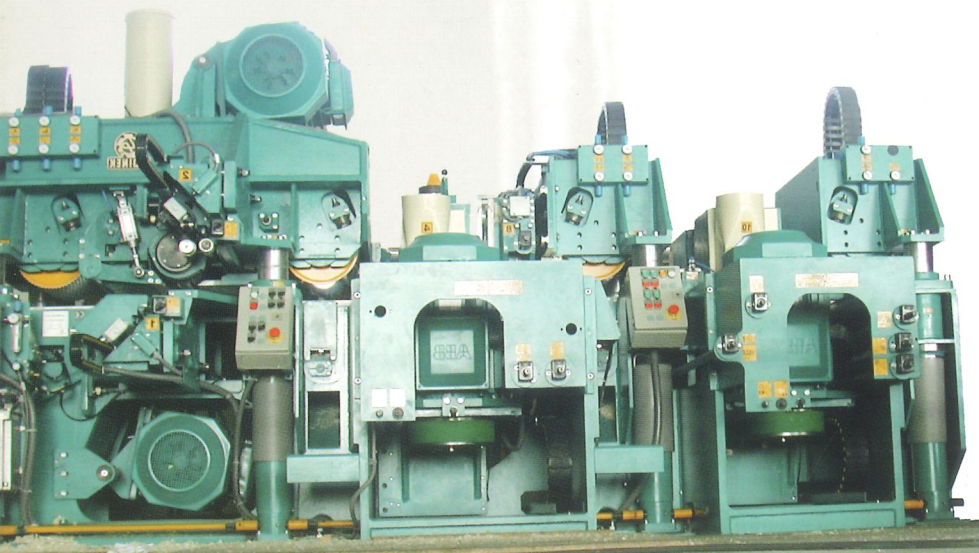

SUPERLES 600 6V+4F




Hobelbreite (min/max): 70-650 mm
 Hobelhöhe (min/max): 19-320 mm
 Werkstücklänge (min): 2000 mm
 Vorschubgeschwindigkeit: bis 60 m/min
 Gewicht: 20.500 kg

*Planing width (min/max): 70-650 mm
 Planing height (min/max): 19-320 mm
 Workpiece length (min): 2000 mm
 Feed speed: up to 60 m/min
 Weight: 20.500 kg*



Auch das Bearbeiten von 600 mm breiten Leimbinder ist für diese SUPERLES Hobelmaschine mit Hydroklemmung aller Hubsäulen und Bearbeitungsmodule kein Problem.


The Superles planer with hydraulic clamping to all working shafts and stroke pillars will machine also laminated beams of the width of 600 mm with ease.

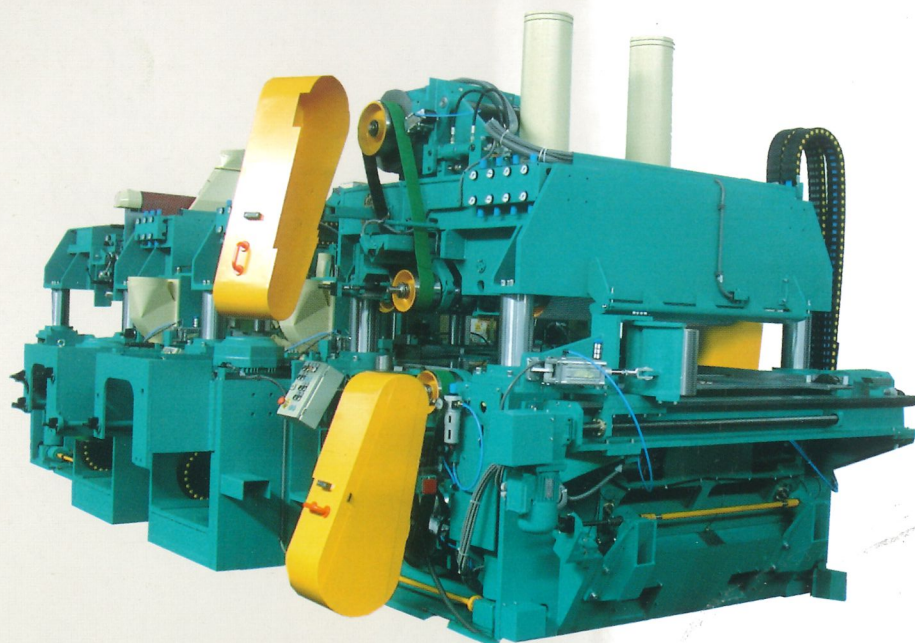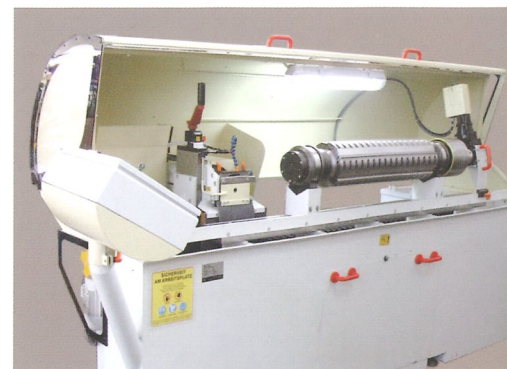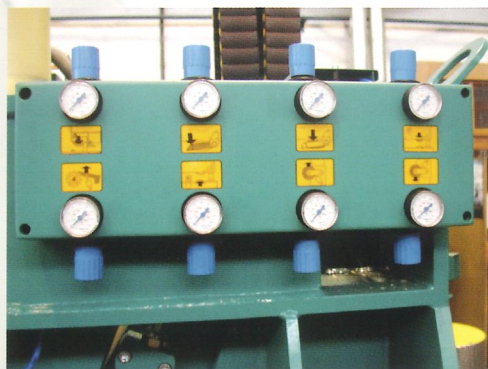

SUPERLES 1300 7V


Hobelbreite (min/max): 70-1.350 mm
 Hobelhöhe (min/max): 19-320 mm
 Werkstücklänge (min): 2.000 mm
 Vorschubgeschwindigkeit: bis 60 m/min
 Gewicht: 31.500 kg

*Planing width (min/max): 70-1.350 mm
 Planing height (min/max): 19-320 mm
 Workpiece length (min): 2.000 mm
 Feed speed: up to 60 m/min
 Weight: 31.500 kg*



Bewußt robust. Nur so entspricht diese spezialangefertigte Hobelmaschine mit zusätzlichem Schleifaggregat den Anforderungen des Kunden. Daher die bestechende Qualität der Werkstücke - Qualität wie man sie nur von LEDINEK bekommt!



This heavy duty machine with a sanding aggregate offering brilliant quality from Ledinek will by all means meet all your demands.

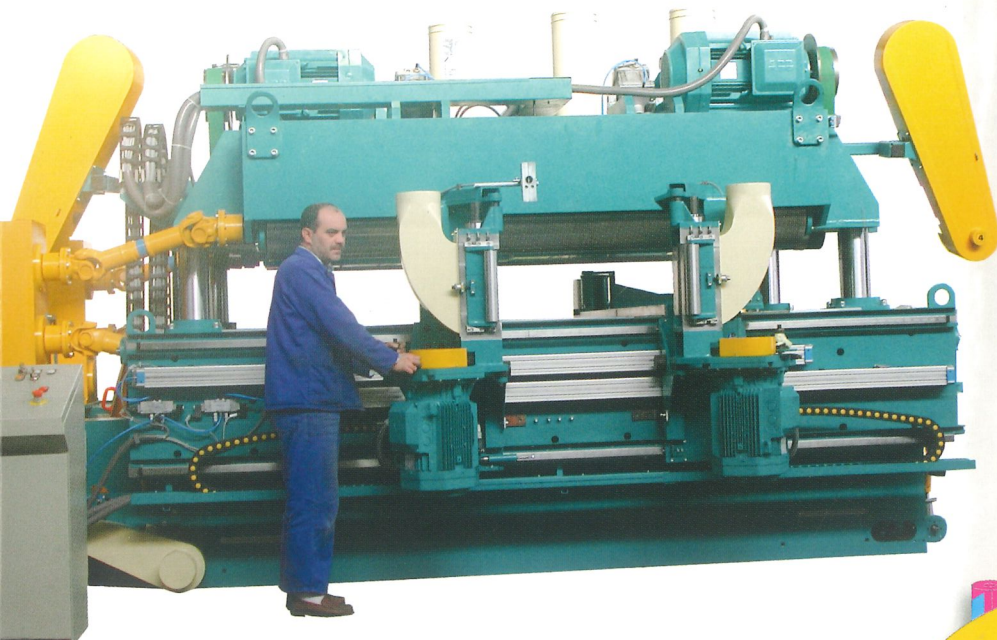

SUPERLES 2600 4V

Hobelbreite (min/max): 300-2.600 mm
 Hobelhöhe (min/max): 55-320 mm
 Werkstücklänge (min): 2.000 mm
 Vorschubgeschwindigkeit: bis 30 m/min
 Gewicht: 26.000 kg


*Planing width (min/max): 300-2.600 mm
 Planing height (min/max): 55-320 mm
 Workpiece length (min): 2.000 mm
 Feed speed: up to 30 m/min
 Weight: 26.000 kg*

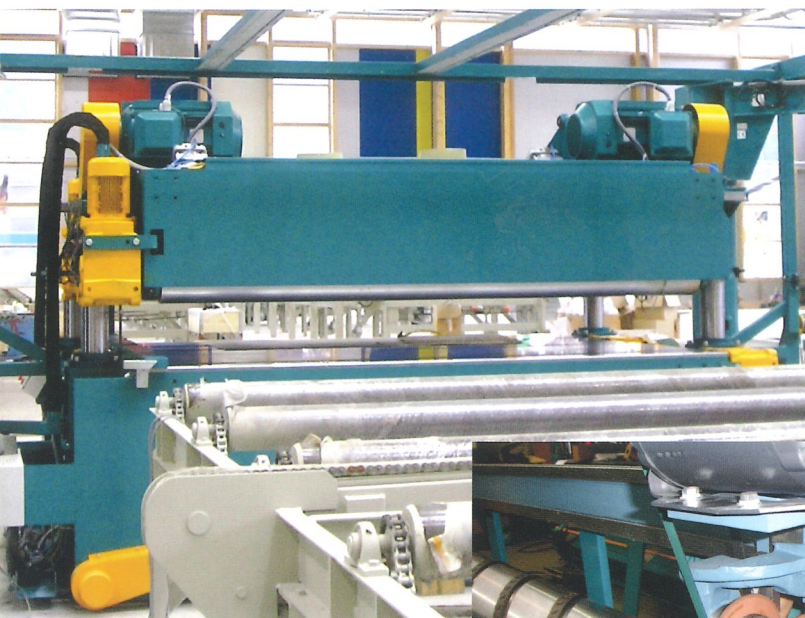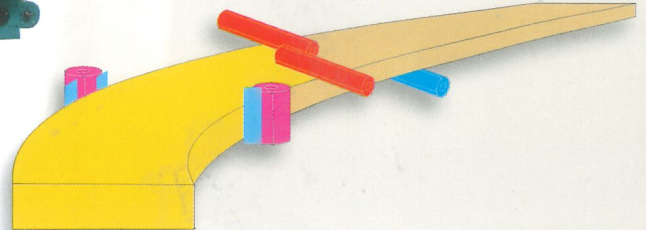

SUPERLES 3000 2V


Hobelbreite (min/max): bis 3.050 mm
 Hobelhöhe (min/max): 30-320 mm
 Werkstücklänge (min): 3.000 mm
 Vorschubgeschwindigkeit: 3-15 m/min

*Planing width (min/max): up to 3.050 mm
 Planing height (min/max): 30-320 mm
 Workpiece length (min): 3.000 mm
 Feed speed: 3-15 m/min*

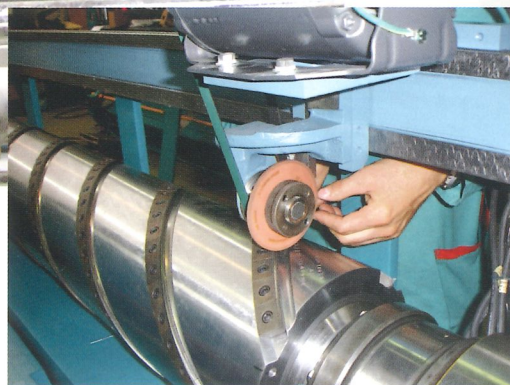

Mit Spiralmessern kann auch Brettsperrholz perfekt bearbeitet werden.

Helical knives give a perfect finish to Cross Laminated Timber.

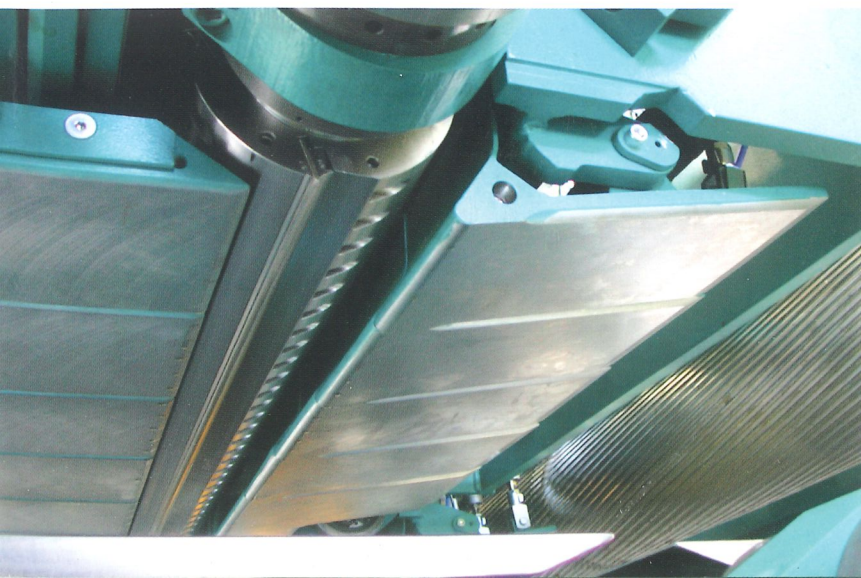


SUPERLES 2300 2V

Hobelbreite (min/max): bis 2.300 mm
 Hobelhöhe (min/max): 50-400 mm
 Werkstücklänge (min): 1.100 mm
 Vorschubgeschwindigkeit: 5-20 m/min

*Planing width (min/max): up to 2.300 mm
 Planing height (min/max): 50-400 mm
 Workpiece length (min): 1.100 mm
 Feed speed: 5-20 m/min*

Ein Erfolg der Vielfalt

Ihre Ansprüche sind unser Ansporn, auch in den Details wird der Blick für das Wesentliche nicht aus den Augen verloren. Deshalb werden Sie in unserem Superles Programm das finden, was unsere Maschinen auszeichnet: außergewöhnliche Innovationen, höchste Qualität, wertvolle Materialien und eine Vielfalt von Optionen zu jeder Superles Hobelmaschine.

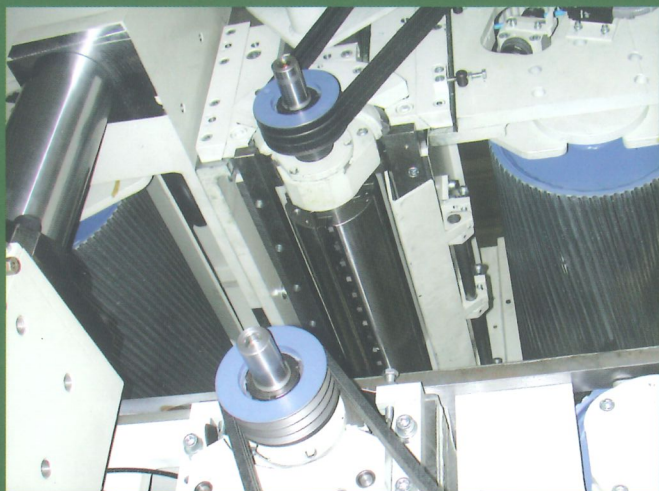

Vorabrichtwelle und Vordickenwelle

Bottom and top preplaning shaft

A success of Versatility

Your demands are an incentive to us. Extraordinary technological innovation, high quality and top materials are present in every, even such a tiny detail. A wide variety of options is available for every Superles machine.




Ritzsäge

Groove saw



Bandsäge

Band saw

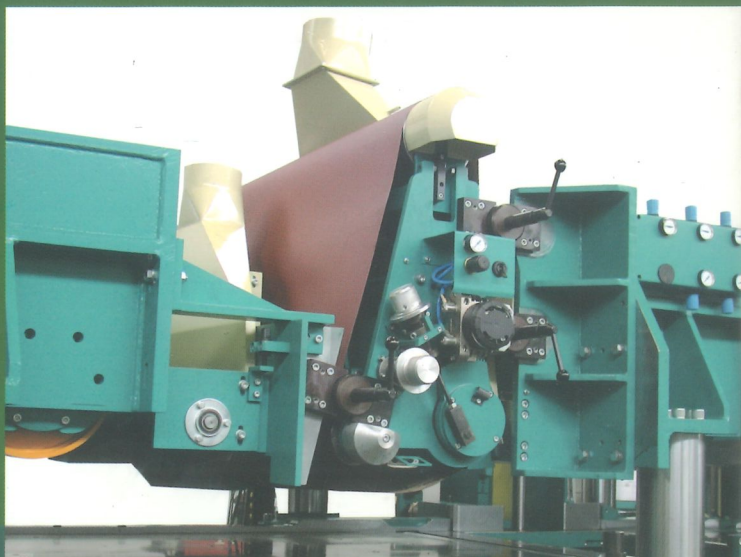

Schleifaggregat

Sanding unit

Die Firma Ledinek behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen auf den Maschinen ohne Vorankündigung vorzunehmen.
The company Ledinek reserves the right to make any modifications retained opportune without any prior notice.

LEDINEK



ÖSTERREICH

Ledinek Maschinen und Anlagen G.m.b.H
A-9150 Bleiburg
Völkermarkter Straße 1
Tel.: +43 4235 5104
Fax: +43 4235 5103
E-mail: info@ledinek.at
Web: www.ledinek.com

DEUTSCHLAND

Ledinek - TEC Vertriebs GmbH
D-72818 Trochtelfingen - Mägerkingen
Bei der Mühle 6
Tel: +49 71 24 93 13 89
Fax: +49 71 24 93 11 83
E-mail: info@ledinek.de
Web: www.ledinek.com



SLOVENIA (Отдел сбыта / Sales Office)

Ledinek Engineering d.o.o.
Bohovska cesta 019 A
SI-2311 Hoče - Maribor
Tel.: +386 2 6130061
Fax: +386 2 6130060
E-mail: info@ledinek.com
Web: www.ledinek.com